

Slim Power

FONTE NOBREAK



A fonte nobreak Slim Power fornece energia ininterrupta, estabilizada e filtrada em corrente contínua para alimentação de equipamentos como: leitores faciais, controles de acesso, câmeras de segurança, modems, DVR's, switches, equipamentos DC de potência até 36 W. O Slim Power é full range na entrada, funcionando par a faixa de tensão de 86 a 265 VAC. Além disso, possui bateria e carregador de bateria integrado, não havendo a necessidade de dispositivos ou baterias externas e múltiplas saídas: PoE selecionável 15V ou 24V, USB e múltiplas saídas DC.

16
HORAS

de autonomia para
uma CÂMERA de
segurança



150
MINUTOS

de autonomia para
um MODEM WI-FI



Destaques



Bateria de Li-ion de 10.400mA
inclui bateria interna de Li-ion com
capacidade total de 10.400 mA



Saídas DC de 2 A
Tensões de 5, 9 e 12 VDC,
(inclui cabo com conector P4)



Fonte injetora PoE passivo
Fonte selecionável 15 VDC ou 24 VDC
com corrente máxima de 1A



Potência máxima
Pode fornecer até 36 W de
potência total. Recarrega as
baterias em apenas 3h.

Recursos



Entrada AC - Full Range
funciona na faixa de tensão Full Range
de 86 a 265 VAC.



Tamanho compacto e leve
Fácil instalação em diversos
ambientes.



Proteção de sobrecarga na saída
protege automaticamente a saída
quando houver sobrecarga.



DC-Start
Aciona as saídas através das baterias
quando não há energia elétrica presente.




Carregador com saída USB
permite carregar ou alimentar
equipamentos de até 2 A através de uma
saída tradicional USB 2.0.



Sinalização Bargraph de 4 níveis
Indica estado ligado/desligado e o nível
da carga das baterias.

Fonte Nobreak SLIM Power

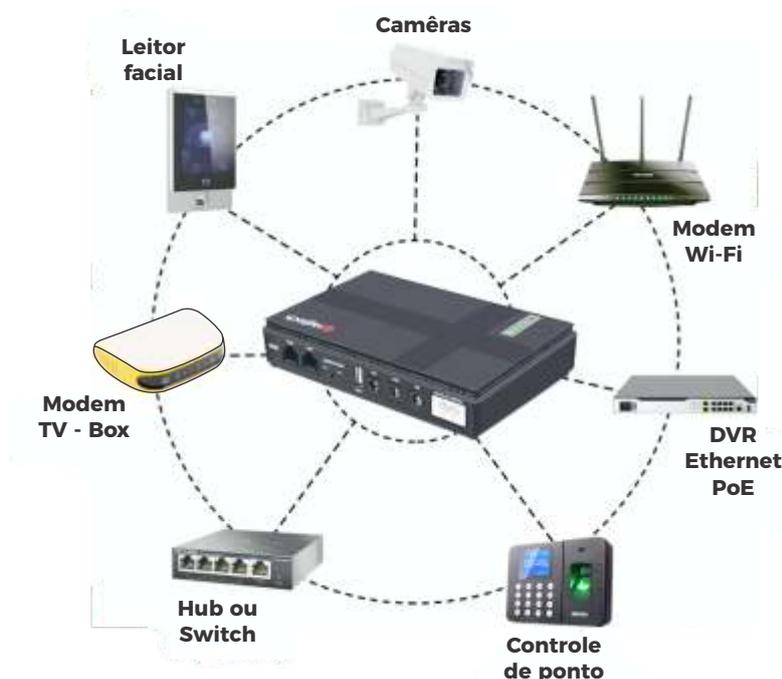

Conexões



Paínel



Contém chave liga/desliga que evita acionamentos acidentais e led tipo Bargraph que sinaliza 4 níveis de carga da bateria.



| Tabela de características técnicas | | Modelo SLIM Power |
|------------------------------------|--------------|----------------------|
| Tensão de entrada (Full Range) | | 85 VAC a 265 VAC |
| Frequência de operação | | 50 Hz ou 60 Hz |
| Potência Máxima (Watts) | | até 36 W |
| Tensões de saída | PoE | 15 VDC / 1 A |
| | PoE | 24 VDC / 1 A |
| | Conector P4 | 12 VDC / 2 A |
| | Conector P4 | 9 VDC / 2 A |
| | Conector P4 | 5 VDC / 2 A |
| | Conector USB | 5 VDC / 2 A |
| Baterias interna | | 4* 2600 mA (Lithium) |
| Tempo de recarga | | 3 horas |
| Temperatura máxima de operação | | 0° a 40 °C |
| Cabo de entrada removível | | sim |
| Grau de proteção | | IP20 |
| Cabo de entrada | | Padrão NBR 14136 |
| Dimensão (mm) | | 160x105x33 |
| Peso líquido | | 0,42 Kg |
| Peso Bruto | | 0,43 Kg |

Tempo de autonomia Modelo Slim Power 36 W

| Carga | 0,76 W/1,44 W* | 10 W | 20 W | 36 W |
|-------|----------------|---------|---------|-------|
| Tempo | 16h/12h* | 2h30min | 1h20min | 46min |

*Consumo de uma câmera HIKIVISON TURBO HD de segurança sem/com infravermelho acionado

1 ano
garantia total



Precisou de ajuda?
Estamos à disposição
11 2147 3000
sac@ragtech.com.br

www.ragtech.com.br



central de atendimento

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. JUL/2022

• info@ragtech.com.br

• www.ragtech.com.br