ragtech

ESTABILIZADOR sidewide

IDEAL PARA ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL

O **Side WIDE** é o estabilizador perfeito para proteger seus eletrodomésticos contra falhas na rede elétrica. Com recursos inovadores como **Power Check** (medidor de potência), **Block Bad Line** (monitoramento da rede no restabelecimento de energia) e **Fast RMS** (detecção rápida de problemas em redes distorcidas), ele garante desempenho superior e proteção constante.

Além disso, conta com uma **proteção térmica exclusiva** que proporciona total segurança para seus equipamentos conectados.

Atende à NBR 5410 NBR 14136

5 ANOS DE GARANTIA TOTAL*

Recursos

Microprocessado
Precisão digital no controle da energia

Proteção térmica rearmável
EXCLUSIVO

Proteção eletrônica
Autodesligamento por subtensão, sobretensão, curto-circuito e outros distúrbios na rede elétrica.

Filtro de linha
Contra distúrbios da rede elétrica.

Protetor de surtos
Varistor de proteção contra raios e surtos de tensão, preservando a vida útil dos equipamentos conectados.

Power Check
Mede a potência instalada e desliga por sobrecarga.

3 LEDs que ampliam a sinalização visual

7 Tomadas protegidas
Atende à NBR14136.

Bivolt automático
115V 127V 220V
Nos modelos Bi.

Recursos Especiais

BLOCK BAD LINE
EXCLUSIVO

Impede o liga-desliga dos equipamentos conectados às tomadas de saída durante falhas e restabelecimentos da rede elétrica.

Autodiagnóstico de partida
Analisa a rede elétrica antes de habilitar a saída, garantindo maior segurança.

TECNOLOGIA Fast RMS
Detecta problemas da rede e reage rapidamente, com tempo de resposta de 1 ciclo de rede (0,0167 segundos), mesmo em redes sobrecarregadas e distorcidas.

ESTABILIZADOR **SIDE** WIDE

IDEAL PARA ELETRODOMÉSTICOS EM GERAL

Atende
NBR 5410
NBR 14136

Chave temporizada
Evita acionamentos acidentais.

Power Check
Mede a potência instalada e desliga por sobrecarga.

Proteção térmica rearmável [exclusivo]

7 Tomadas protegidas
Atende à NBR14136.

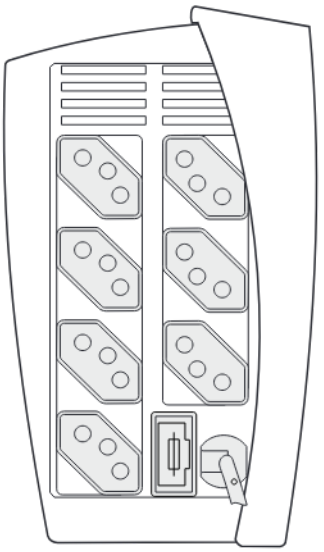

Os estabilizadores da Ragtech são produzidos sob rígidos critérios que proporcionam alto nível de desempenho e segurança.

A fabricação de nossos produtos atende aos rígidos padrões de qualidade ISO 9001. Somos auditados pela **TÜV Rheiland,** reconhecida internacionalmente e acreditada pelo **INMETRO.**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		**SWE 700**	**SWE 1000**
Potência nominal (VA)		700	1000
Versões de Tensão de operação (seleção automática nas versões Bivolt)		M1 Bi	M1 M2 Bi
Corrente nominal de ent. (A)	115V	6,1	8,7
	220V	3,0	4,5
Fusível modelos Bi e M1		8A	10A
Fusível modelos M2		5A	6A
Frequência de operação (Hz)		60	
Tempo de resposta		1 ciclo de rede	
Distorção harmônica típica (DHT)		Zero	
Número de tomadas		Sufixo "s" - 7 tomadas** padrão NBR14136	
Proteção contra surtos de tensão		Varistor	
Proteção contra sobretemperatura		Sim	
Proteção contra sobrecarga na saída		Sim	
Proteção contra sub e sobretensão		Sim	
Garantia		5 anos *	
Dimensões A x L x P (mm)		192 x 113 x 182	
Grau de proteção IP		IP 20	
Peso líquido (kg) (M1/Bi/M2)		1,7/3,0	1,75/4,3/1,7
Peso bruto (kg) (M1/Bi/M2)		2,1/3,3	2,1/4,5/2,1

Tensões nominais	**Faixa de entrada**	**Entrada**	**Saída**
M1 - Monovolt 115 V	96V ou 138V	115V	115V
M2 - Monovolt 220 V	190V ou 258V	220V	220V
Bi - Bivolt automático	96V ou 138V 190V ou 265V	115V ou 220V	115V

* Veja as condições de garantia no manual ** Sufixo "q" - 4 tomadas

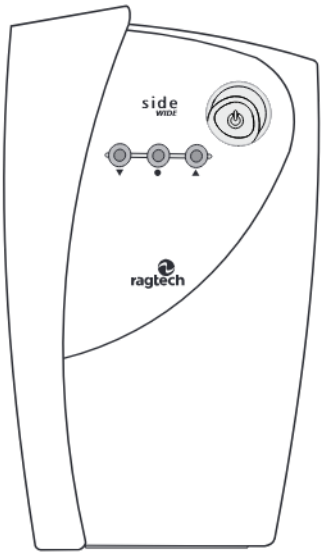

3 LEDs que ampliam a sinalização visual

- Rede Normal
- Rede Alta
- Rede Baixa
- Sobrecarga
- Sobretensão
- Subtensão
- Sobretemperatura
- Rede Instável

5 ANOS DE GARANTIA TOTAL*

A RAGTECH É CERTIFICADA EM SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE ISO 9001

Precisou de ajuda?
Estamos à disposição
11 2147 3019
sac@ragtech.com.br
ragtech.com.br

PPB PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO — PRODUTO BENEFICIADO PELA LEI DE INFORMÁTICA

ragtech.com.br
ragtech
ragtech
ragtechoficial
ragtechtv
@nobreakRagtech

ragtech

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações acima sem aviso prévio. Rev 07/Jan/2025