

NOBREAK Innergie Gate



Exclusivo Nobreak Innergie Gate especialmente desenvolvido para portões eletrônicos e cancelas.

Possui tecnologia de onda senoidal pura garantindo total compatibilidade com motores de até 1HP. Saída configurável para iluminação de emergência.

Permite até 400 ciclos de operação na falta de energia.



Destaques



Tecnologia Senoidal



Expansão de Autonomia Aumenta a quantidade de ciclos de abertura e fechamento do portão



Saída Configurável para iluminação de emergência



Portão Deslizante



Portão Basculante



Portão Pivotante



Portão de aço



Cancela

Recursos



Tomadas de Saída
1 delas configurável para sistema de iluminação



Conector de Bateria
engate rápido, facilitando a instalação do módulo de bateria



Estabilização Total
estabilizador opera em modo rede e bateria



Filtro de Linha
contra distúrbios na rede elétrica



Microprocessado
precisão digital no controle da energia



Ampla Sinalização
visual e sonora



Proteção Eficiente
contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura



Display Digital
informa o estado de operação do nobreak e da rede elétrica [exclusivo]


NOBREAK Innergie Gate

recursos	proteções
tecnologia Senoidal pura	filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
microprocessador FLASH e função true RMS	estabilizador com 11 (onze) estágios de regulação ON-LINE
chave liga / desliga temporizada com tecla menu	proteção contra subtensão, sobretensão e surtos de tensão
2 [duas] tomadas de saída protegidas contra falta de energia	proteção contra potência excessida [sobrecarga], curto-circuito e sobretemperatura
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica	proteção contra descarga total das baterias
autopartida: liga automaticamente o nobreak no retorno da rede	fusíveis e varistores de ação rápida
	disjuntor rearmável

características técnicas da linha Innergie Gate				autonomia						
modelo	1/2 HP BS2	1/2 HP CB	1 HP CB	Número de ciclos por aplicação (potência do motor)						
potência	700W	700W	1200W							
faixa de regulação em modo rede	174V até 260V [modelos M2]			Módulos Baterias	1/5HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP	3/4HP	1HP
faixa de operação em modo rede	166V até 266V [modelos M2]			MIG 1 A40/12	180	126	75	48	-	-
rendimento	>95% com rede e >85% com inversor			MIG 2 A40/*	400	360	253	127	66	45
regulação de saída do inversor	< +/- 2% com carga linear			2 Baterias internas 7Ah	54	48	30	15	-	-

Para modelo 1/2HP utilizar módulos de 12V e para modelo de 1HP utilizar módulos de 24V. Cálculo de autonomia considerando: Tempo de ciclo (abertura + fechamento de um portão com 3 metros) igual a 20 segundos; Motores com rendimento de 70%; Motor com velocidade de 18 metros por minuto.

Detalhes do Innergie Gate

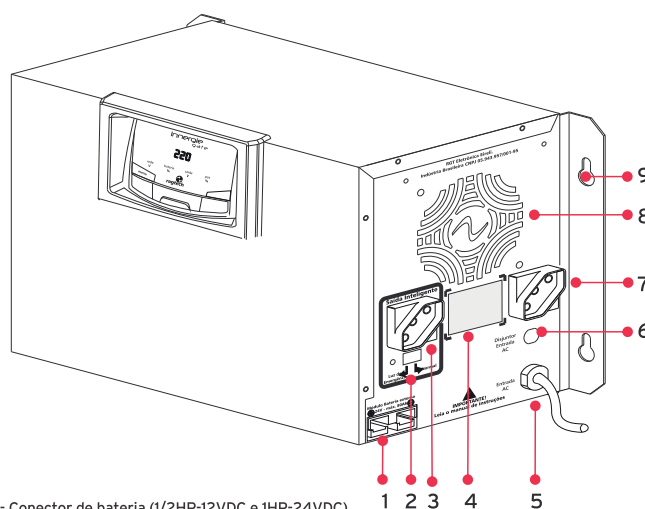

- 01 - Conector de bateria (1/2HP-12VDC e 1HP-24VDC)
- 02 - Chave seletora de função
- 03 - Saída inteligente para luz de emergência (configurável)
- 04 - Etiqueta de numeração de série
- 05 - Cabo de rede elétrica
- 06 - Disjuntor de proteção
- 07 - Tomada de saída
- 08 - Ventilação
- 09 - Furos para fixação

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo.

recursos comparativos de modelos	1/2 HP	1/2 HP CB	1 HP
conector de engate para módulos de bateria	sim (12 VDC)	sim (12 VDC)	sim (24 VDC)
bateria interna	sim	não	não

configurações	M2
tensão de entrada	220V
tensão de saída	220V

Painel Digital Innergie Gate

Através de um simples toque de botão é possível visualizar nos LEDs e no Display as informações de tensão de entrada, de saída, de potência instalada e de nível de baterias, entre outras.



Tecla menu Leds indicadores de estado e eventos.

iluminação de emergência



Através da chave seletora (2) é possível selecionar uma saída protegida e estabilizada ou facilmente criar um sistema para iluminação de emergência.

1 ano garantia total

A RAGTECH É CERTIFICADA SELVINO DE QUALIDADE

ISO 9001

PPB

Produto beneficiado pela lei da informática

