

NOBREAK *save*

Especialmente desenvolvido para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada, protegendo e mantendo em funcionamento, nas falhas ou ausência de energia elétrica, os equipamentos de informática, áudio e vídeo, hubs, switches, PDVs, terminais de rede, dispositivos de wireless, etc.



Destaques



Troca Fácil de Bateria



Trivolt automático seleção automática da rede elétrica de entrada [modelo TI]



Guia de Cabos organiza os cabos conectados



Battery save evita a descarga desnecessária de bateria

Recursos



Tomadas de Saída
todas protegidas
na falta de energia.



Compacto
dimensões reduzidas
com alto desempenho



Estabilização Total
estabilizador opera em modo
rede e bateria



Power check
mede a potência e indica
carga excedida



Proteções
subtensão e sobretensão, sobrecarga,
curto-circuito, fusíveis e varistores



Ampla Sinalização
visual e sonora



Microprocessado
precisão digital
no controle da energia



Tecnologia "Line Interactive"
com regulação on-line



Chave liga/desliga embutida
evita acionamentos acidentais



Dc-Start
partida mesmo sem rede elétrica

recursos gerais	
recursos	proteções
tecnologia Senoidal por aproximação [Nobreak interativo - NBR 15014]	filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica
microprocessador FLASH	estabilizador com 4 [quatro] estágios de regulação ON-LINE
trivolt automático 115V, 127V e 220V [modelo Ti]	proteção contra subtensão, sobretensão e curto-circuito na saída com retorno automático
tecnologia true RMS	proteção contra sobrecarga e curto-circuito
ampla faixa de tensão de entrada [80V - 142V] / [175V - 284V] [modelo Ti]	proteção contra descarga total das baterias
carrega as baterias mesmo com a chave desligada	fusíveis e varistores de ação rápida
6 [seis] tomadas de saída	protetor contra surtos de tensão
check de partida: auto diagnóstico das funções do nobreak	fusível rearmável
battery save	
DC-start: partida mesmo sem rede elétrica	
chave liga-desliga embutida - evita acionamento acidental	
troca fácil de bateria pelo usuário	


tempo de autonomia		
aplicações típicas	modelos recomendados	autonomia
 +  ink jet Micro desktop on board	NSV 500	15 min
	NSV 600	30 min
	NSV 700	
 +  multifuncional ink jet Micro desktop off board	NSV 500	10 min
	NSV 600	25 min
	NSV 700	
 2x +  ink jet Micro desktop	NSV 700	09 min
 servidor de vigilância  cam. 1  cam. 2  cam. 3  cam. 4	NSV 600 NSV 700	14 min

Obs.: verifique a potência máxima permitida (FP=0,5). Verificar informações adicionais no manual do produto. Nunca instale impressoras ou multifuncionais laser.

características técnicas da linha save			
potência nominal [VA] ¹	500	600	700
fator de potência	0,5		
tecnologia line interactive	atende à norma NBR 15014		
faixa de operação de entrada	80V até 142V [modelos MI e Ti em rede 115V-127V] 175V até 284V [modelo Ti em rede 220V] ²		
rendimento	≥ 95% em modo rede / ≥ 85% em modo inversor		
regulação de saída do inversor	< +/- 2% - carga linear		
tempo de acionamento do inversor	0,7 ms		
tempo de carga da bateria interna [até 80%]	12 horas		
forma de onda do inversor	senoidal modificada		
regulação em modo rede	+6% / -10%		
frequência de saída do inversor [+/-%]	60Hz		
número de tomadas	6 tomadas		
battery save [auto-desligamento]	Sim		
proteção contra surtos de tensão na rede elétrica	varistor 65J [8x20μs]		
proteção eletrônica contra sobrecarga	Sim		
peso líquido [kg]	5,1 [Ti]	5,7 [Ti]	5,8 [Ti]
peso bruto [kg]	5,33 [Ti]	5,93 [Ti]	6,03 [Ti]
dimensões do equipamento A x L x P [mm]	200 x 95 x 277		
dimensões da embalagem A x L x P [mm]	258 x 110 x 284		

1- Aplicação em equipamentos de informática 2- Valores para tensão de entrada 220V [sob consulta]

Traseira do Modelo Save

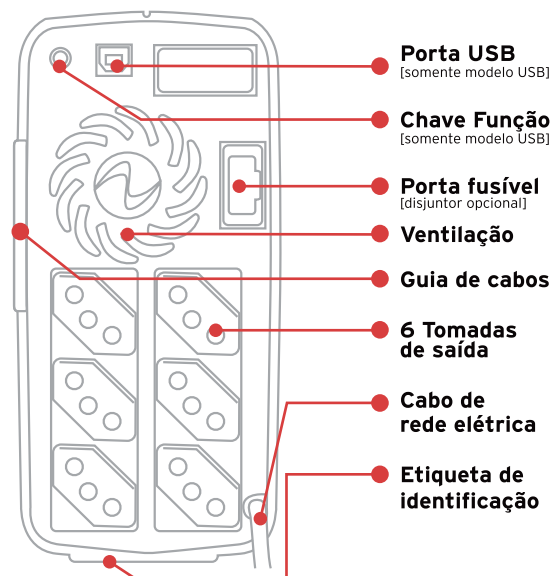

O painel traseiro poderá variar de acordo com o modelo

troca fácil de bateria

simples substituição da bateria pelo usuário



recursos compativos de modelos	USB	STD
Chave função	Sim	Não
Saída USB	Sim	Não
Bateria Interna	Sim	Sim
Guia de cabos	Sim	Sim

configurações	trivolt [Ti]	monovolt 115V [M1]
tensão de entrada	Automática	115V - 127V
tensão de saída	115V	115V

[modelos monovolt 220V [M2] sob consulta]

garantia total
1 ano

A RAGTECH É CERTIFICADA
SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE
ISO 9001

PPB
PROCESSO PRODUTIVO BENEFICADO
Produto beneficiado pela lei da informática

ragtech