1050VA até 3000VA

ATO

autotransformador

OUTSOURCING

Os autotransformadores das linhas ATO destinam-se a converter tensões da rede elétrica de 220V para 120V.

Atendem às mais variadas aplicações. Podem ser usados em impressoras laser, impressoras matriciais, computadores, pequenos motores, geladeiras entre outros aparelhos, pois há diversas opções de potência.

Possuem também proteção contra sobrecarga com sinalização luminosa através de led, além de filtro de linha para eliminar ruídos indesejáveis.

Destaques

Indicador luminoso [exclusivo]
de sobrecarga

Tomada de saída
120V

Converte
220V para 120V

Filtro de linha [exclusivo]
que reduz ruídos da rede elétrica

Plugue e tomada
com certificação Inmetro NBR14136 e 13249

Protetor térmico
rearmável desliga em caso de sobrecarga

Aplicações

Equipamento para Outsourcing



Sistemas de segurança e Portões automáticos

Micros, equipamentos de informática

Impressoras laser

TV e Displays

Ferramentas Elétricas

Eletrodomésticos



Aparelhos de áudio e vídeo game

Autotransformador ATO

1 Tomada 120V (preta)
2 Cabo de força
3 Led indicador de sobrecarga
4 Entrada de ventilação
5 Modelo do ATO

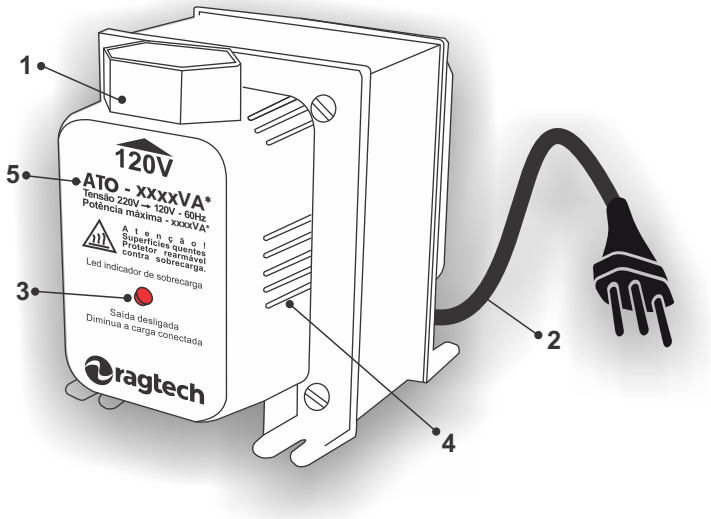

Modos de operação do ATO

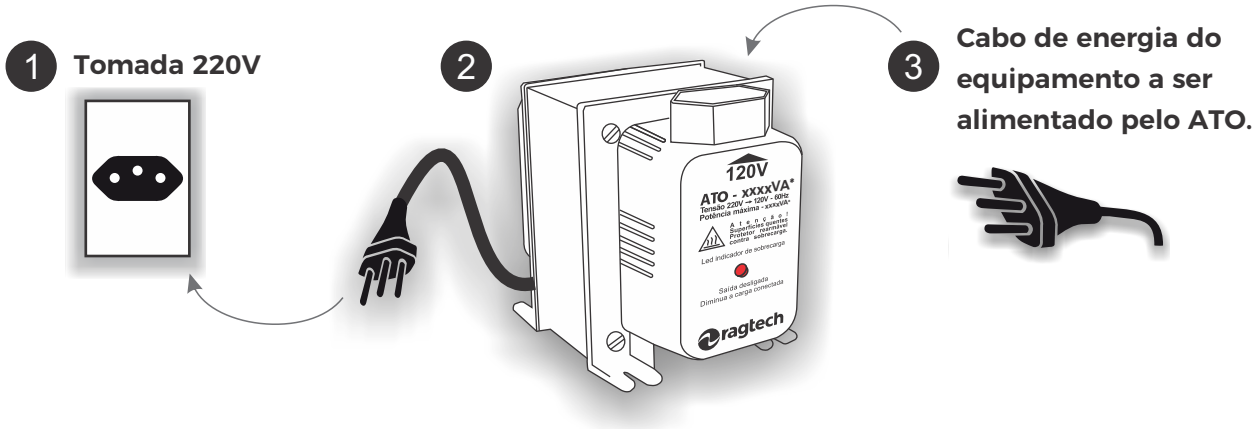

características técnicas	ATO 1050	ATO 1500	ATO 2000	ATO 3000
Potência Nominal (VA)	1050	1500	2000	3000
Tensão de Entrada	220V			
Tensão de Saída	120V			
Fator de Potência	0,6			
Frequência de Operação	60Hz (50Hz sob consulta)			
Variação de Tensão de Entrada	+/- 15%			
Temperatura de Operação	0 a 40°C			
Umidade Relativa	0 a 95% sem condensação			
Enrolamento	Fio Classe H (180°C)			
Comprimento Cabo de Força	1 M			
Proteção Contra Sobrecarga	Sim			
Garantia	1 ano			
Peso Líquido (kg)	2,3	3,1	4,2	5,7
Peso Bruto (kg)	2,4	3,2	4,3	5,8
Dimensões AxLxP (mm)	105x84x123	125x100x115	125x100x130	125x100x155
Plug do cabo de entrada	10 A	10 A	10 A	20 A

Certificações

Os equipamentos da Ragtech são produzidos segundo os mais rígidos critérios de qualidade, oferecendo aos seus usuários desempenho e segurança. Somos auditados pela TÜV Rheinland reconhecida internacionalmente e acreditada pelo INMETRO.

A Ragtech se reserva o direito de alterar as especificações técnicas deste catálogo sem aviso prévio. Rev. Jun/25